

LiT by Cardī -valaisimet

Kajo / KoVa / Modu / Loiste / Roiske / Heitin



Soneparin maailmanlaajuisen LiT by Cardin -valaistusbrändin tuotteisto on saatavilla ainoastaan Sonepar yhtiöistä.

LiT by Cardiin kuuluu ammattilaisten toteuttamia valaisimia, joiden laadukkaat materiaalit ja komponentit ovat tarkkaan valikoituja.

LiT by Cardin -mallisto kattaa keskeisimmät ja suosituimmat valaistuskohdeet, ja niissä on sekä DALI-ohjattavia että himmennettäviä versioita. Tuotteiden ominaisuuksissa on painotettu kestävyyttä ja helppoa asennettavuutta, jolloin ne ovat niin ostajalle, käyttäjälle kuin asentajallekin riskitön valinta.


LiT by Cardin -laatu tuotteilla on luonnollisesti vähintään kolmen vuoden takuu!

Kuva: Sonepar Turku Skanssi, LiT by Cardin Modu moduulivalaisin

LiT by Cardi -valaisimet



SISÄLTÖ

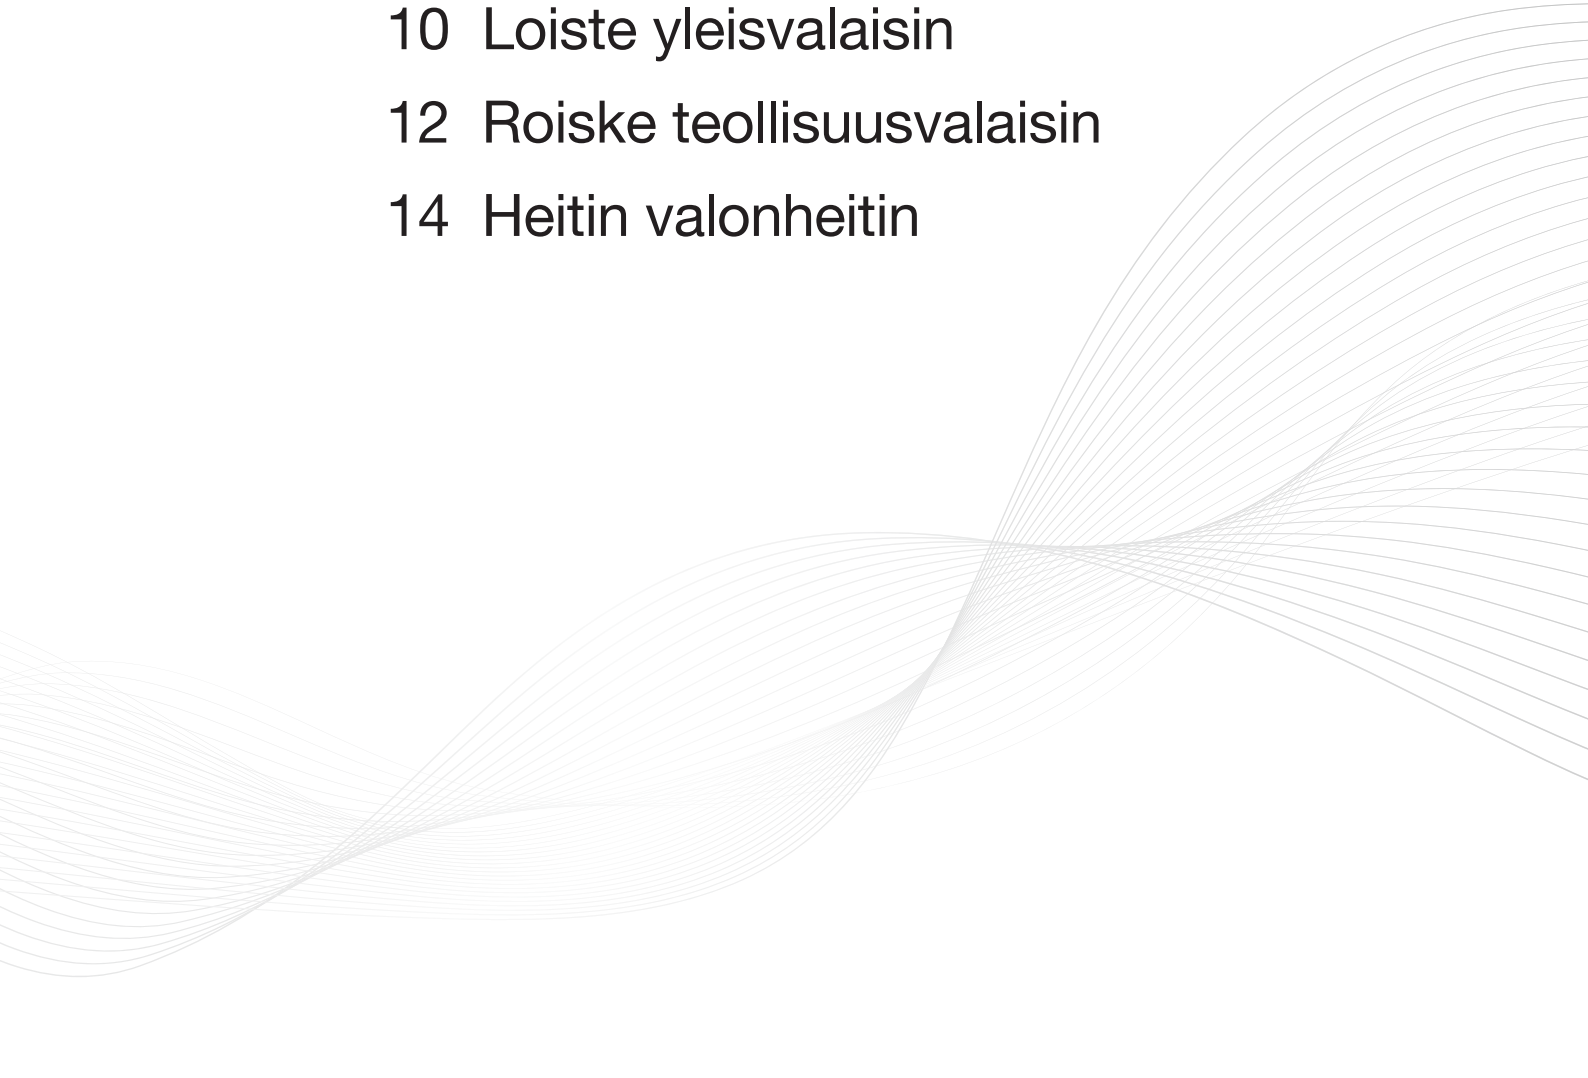- 5 Kajo yleisvalaisin
 - 7 KoVa kohdevalaisin
 - 9 Modu moduulivalaisin
 - 10 Loiste yleisvalaisin
 - 12 Roiske teollisuusvalaisin
 - 14 Heitin valonheitin
- 



Cottage House Plan
M 1:100

GARAGE
10.5 m

BEDROOM-2
16 m

BEDROOM-1
9 m

HALL
8 m

BATH
10 m

PORCH
4 m

PANTRY
5 m

KITCHEN
12 m

DINING/LIVING
23 m

FOYER
7.5 m

ENTRY
7.5 m

BEDROOM
46.5 m

HALLWAY
18 m

BEDROOM
20 m

BEDROOM
57.5 m

Kajo yleisvalaisin



Kajo-valaisin on moneen käyttöön soveltuva pinta-asennettava yleisvalaisin. Valaisimen värielämpötilaa voidaan tarvittaessa vaihtaa DIP-kytkimellä kolmelle eri vaihtoehdolle 2700K, 3000K ja 4000K. Valaisin on kotelointiluokaltaan IP54, joten sitä voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa. Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK07, eli valaisin kestää myös pienet kolhut.

Saatavilla on kahta eri mallia, triac-himmennettävä ON/OFF sekä tunnistinmalli. Tunnistinmallissa on mikroaaltosensori sekä päivänvalontunnistin. Valaisimessa on kaapeliläpiviennit pohjassa ja lisäksi kaapelin voi tuoda myös valaisimen sivusta. Kytkeä helpottaa myös ketjutuksen mahdollistava jousiliitin.


41 497 06	Kajo 300 1000 830/840 IP54 S
41 497 07	Kajo 300 1000 830/840 IP54 DIM

Tekniset tiedot:

Malli	Kajo S / DIM
Teho	11W / 10W
Valovirta	1000lm, 90lm/W / 1000lm, 100lm/W
Värielämpötila	Valittavissa DIP kytkimellä 2700K/3000K/4000K
Värintoistoindeksi	≥80
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka	IK07
Suojausluokka	II
Keskimääräinen elinikä	35000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40°C
Mallivaihtoehdot	ON/OFF himmennettävä ja tunnistin (mikroaalto/päivänvalo)
Asennustapa	Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm)	Ø= 300 h= 60mm
Paino	0.87 kg (4149706), 0.84 kg (4149707)
Takuu	3 vuotta

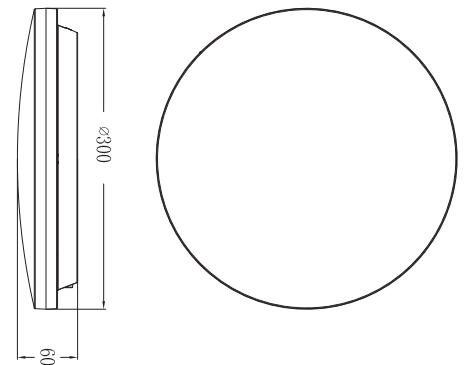

41 497 06



41 497 07



KoVa kohdevalaisin

KoVa-kohdevalaisin on laadukas alasvalo. Suunnattavuuden ansiosta valaisin soveltuu monenlaisiin kodin tiloihin, se on himmennettävissä (triac) ja kotelointiluokitukseltaan IP54 asennettuna kattopintaan (liitäntälaite IP20). Valaisin soveltuu myös suoraan eristeeseen asennettavaksi.



KoVan antaman valon laatu on erinomainen, värintoistoindeksi CRI >95@3000K / >90@4000K ja värilämpötilan tasaisuutta kuvaava SDCM arvo on < 3. Valaisin on saatavissa kahdella eri värilämpötilalla 3000K ja 4000K.

Tuotteella on 5 vuoden takuu.


41 497 00	KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO
41 497 01	KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
41 497 08	KoVa 8W 930 MU IP54 DIM ISO
41 497 09	KoVa 8W 940 MU IP54 DIM ISO

Tekniset tiedot:

Malli	KoVa musta/valkoinen
Teho	8W
Valovirta	590lm / 700lm, 74/88 lm/W
Värilämpötila	3000K/4000K
Värintoistoindeksi	>95@3000K, >90@4000K
Kotelointiluokka	IP54 (liitäntälaite IP20)
Suojausluokka	II
Keskimääräinen elinikä	50000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40°C
Asennustapa	Uppo-asennettava, upotushalkaisija 83mm
Tuotteen mitat(mm)	Ø=92, h=46mm
Paino	0.3 kg
Takuu	5 vuotta

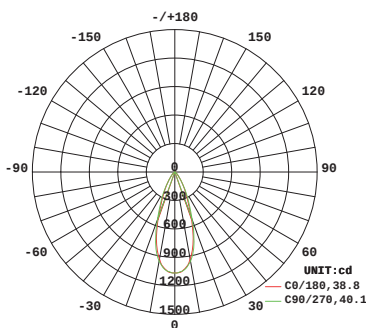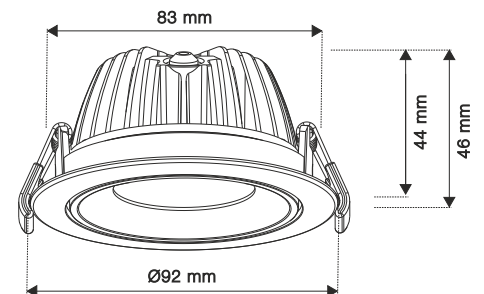

41 497 00 / 41 497 08

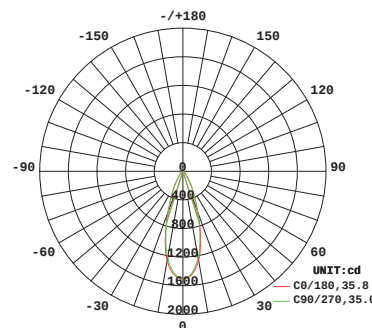

41 497 01 / 41 497 09




Modu moduulivalaisin

Modu on erittäin ohutrakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut mallit sopivat erinomaisesti luokahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn toimistoissa.

Modu voidaan upottaa alaslaskettuihin kattojärjestelmiin sekä pinta-asentaa erillisellä kehyksellä kattopintaan. Valaisimen ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off ja DALI.



Takuu 5 vuotta.

41 497 02	Modu 600 4100 840 MP UGR
41 497 03	Modu 600 4000 840 MP UGR DA
41 497 04	Modu 600 4200 840 OP
41 497 05	Modu 600 4100 840 OP DA

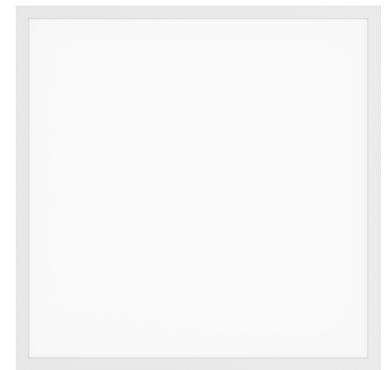


Tekniset tiedot:


Malli	Modu
Teho	34W / 40W
Valovirta	4000lm- 4200lm, 100lm/W – 120lm/W
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	≥80
Kotelointiluokka	IP20
Suojausluokka	II
Keskimääräinen elinikä	50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40°C
Mallivaihtoehdot	on/off ja DALI
Asennustapa	Pinta-/uppo asennettava
Tuotteen mitat(mm)	595x595x11mm
Paino	2.4 kg (4149702 ja 4149704), 2.49 kg (4149703 ja 4149705)
Takuu	5 vuotta

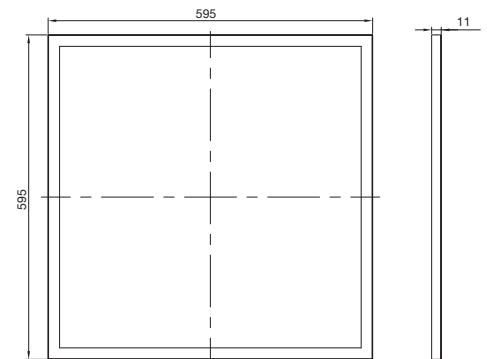


41 497 02



41 497 03



41 497 04

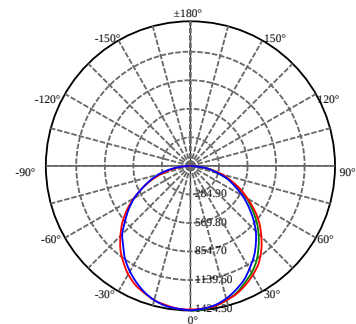

41 497 05

Loiste yleisvalaisin

Loiste on matalarakenteinen, roiskevesisuojaattu IP44 yleisvalaisin, joka soveltuu esimerkiksi autotallien, varastojen tai teollisuustilojen valaistukseen.


Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK03. Valaisimesta on saatavilla kolme pituutta, 600 mm (25W), 1200 mm (40W) ja 1500 mm (50W). Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 johtimilla.




Tuotteella on 5 vuoden takuu.

43 450 04	Loiste 600 25W 840 IP44 5x2.5
43 450 00	Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
43 450 01	Loiste 1500 50W 840 IP44 5x2.5



Tekniset tiedot:

Malli	Loiste 600/1200/1500
Teho	25W / 40W / 50W
Valovirta	2750lm / 4400lm / 5500lm, 110lm/W
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	≥80
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I
Keskimääräinen elinikä	50000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40°C
Asennustapa	Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm)	660x145x65mm (4345004) 1260x145x65mm (4345000) 1560x145x65mm (4345001)
Paino	1.26 kg (4345004) 2.5 kg (4345000) 3.1 kg (4345001)
Takuu	5 vuotta


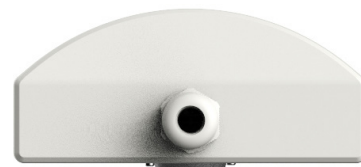


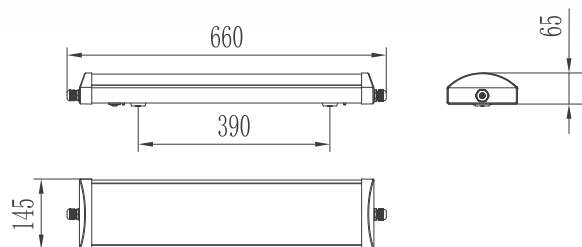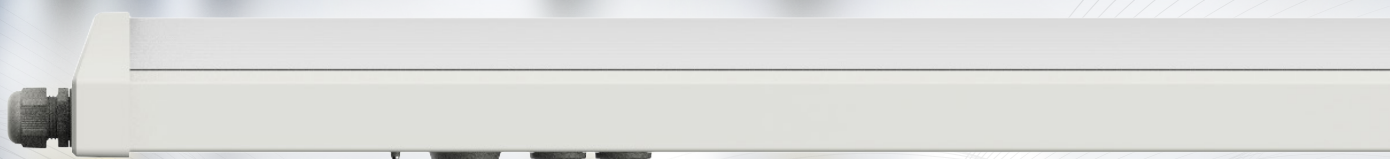

43 450 04

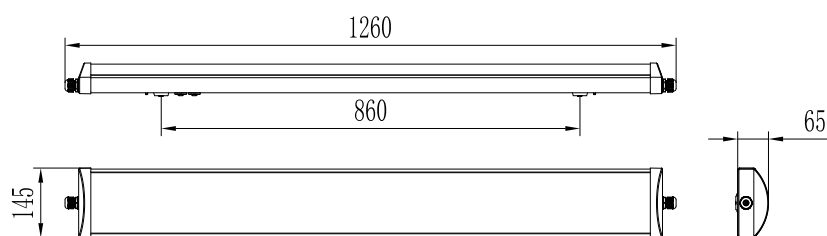

43 450 00

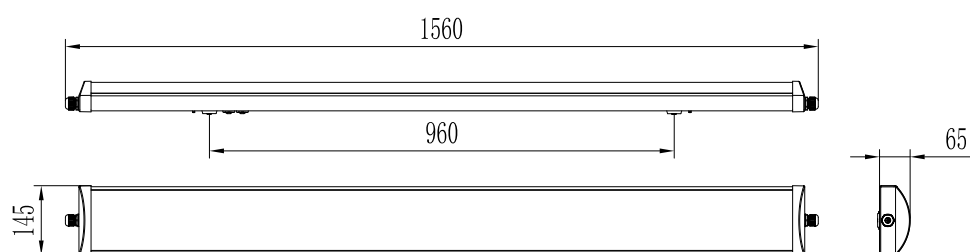


43 450 01



Roiske teollisuusvalaisin

Roiske on kestävä IP65 LED-yleisvalaisin kosteisiin tiloihin. Polykarbonaattirunkoinen valaisin on läpijohtotettu 3x2,5mm² johtimilla, lisäksi valaisin on 1-10V tekniikalla himmennettävissä. Iskunkestävyysluokka IK 08 ja värilämpötila 4000K.

Valaisin soveltuu pinta-asennukseen ja mukana toimitetaan myös ripustuskiinnike.






43 450 02	Roiske 1200 37W 840 IP65 3x2.5
43 450 03	Roiske 1500 45W 840 IP65 3x2.5



Tekniset tiedot:

Malli	Roiske 1200/1500
Teho	37W /45W
Valovirta	4700lm (127lm/W), 6150lm (136lm/W)
Värilämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	≥80
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	I
Keskimääräinen elinikä	50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40°C
Ohjaustapa	1-10V himmennettävä
Asennustapa	Pinta-asennettava, ripustettava
Tuotteen mitat(mm)	1285x86x78 (4345002) 1585x86x78 (4345003)
Paino	1.65 kg (4345002) 1.9 kg (4345003)
Takuu	5 vuotta



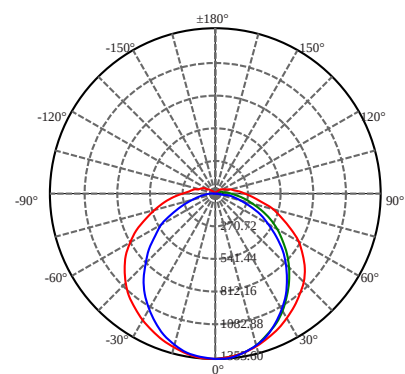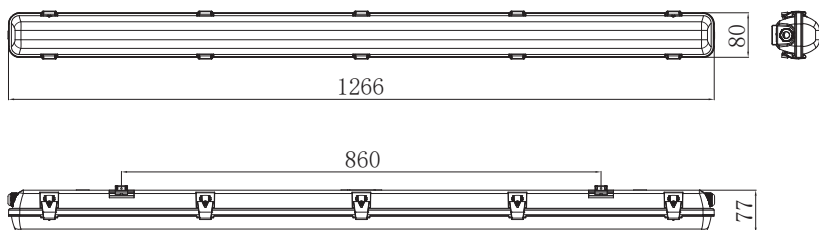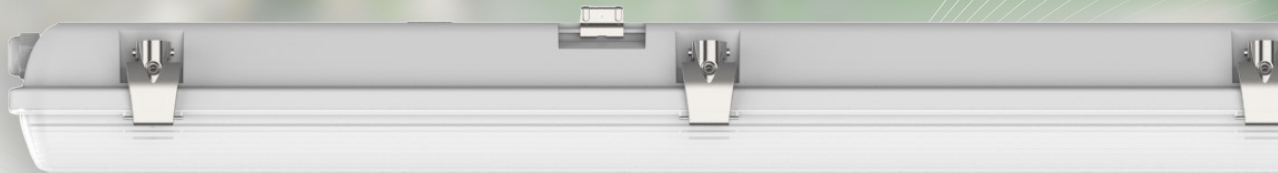

41 450 02

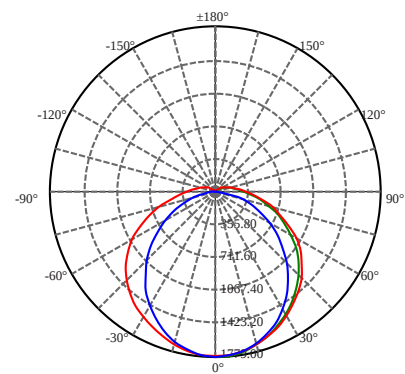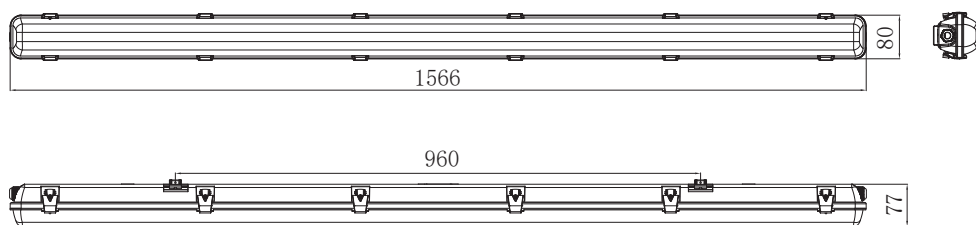

41 450 03

Heitin valonheitin

Heitin-tuoteperheestä löydät valonheittimet moneen tarpeeseen. Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm) ja 190W (19000lm).

Heittimien elinikä on 50 000 h L70/L80, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden väriämpötila on 4000K.


Tuotteilla on 5 vuoden takuu.

45 456 02	Heitin 50W 4700 840 SYM IP65
45 456 03	Heitin 100W 9800 840 SYM IP65
45 456 00	Heitin 100W 10000 840 ASY IP65
45 456 04	Heitin 190W 19000 840 ASY IP65
45 456 01	Heitin 200W 22000 840 SYM IP65



Tekniset tiedot:

Malli	Heitin
Teho	Teho Sym 50W/ 100W / 200W. Asym 100W / 190W
Valovirta	4700lm / 9800lm / 22000lm / 10000lm / 19000lm
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	≥80
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	I
Keskimääräinen elinikä	50000h L70B50 @25°C (4545602, 4545603, 4545604) 50000h L80B50 @25°C (4545600, 4545601)
Käyttölämpötila-alue	-30...+50°C
Asennustapa	Sankakiinnitys
Tuotteen mitat(mm)	ks. mittakuvat
Paino	1.325 kg (4545602) 2.65 kg (4545603) 4.5 kg (4545600) 6.34 kg (4545601, 4545604)
Takuu	5 vuotta









45 456 02

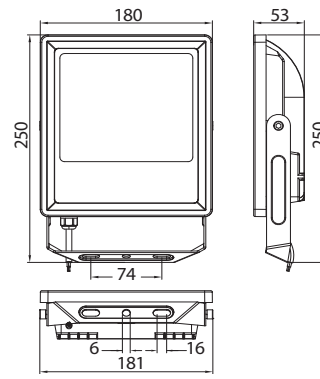


45 456 03

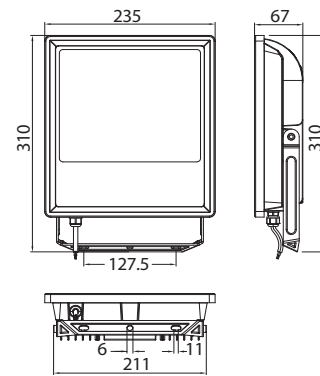


45 456 00

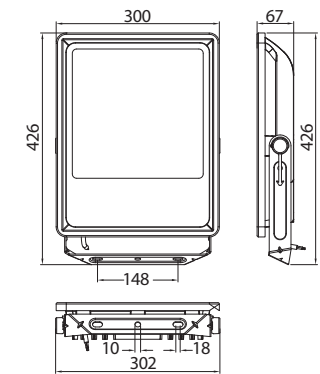

45 456 01

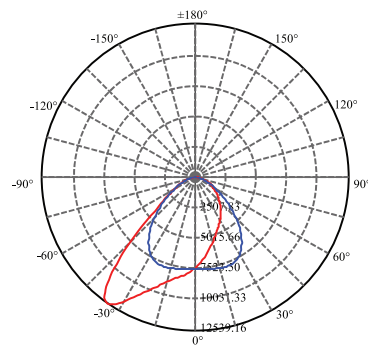

45 456 04

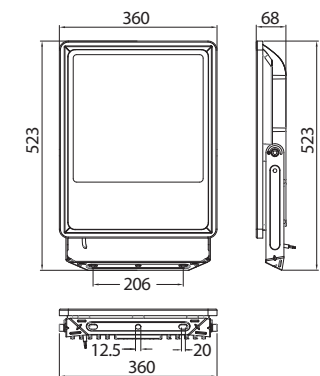

45 456 01, 45 456 04





© LIT 2022

Sonepar Suomi Oy / Puh. 010 283 11 / Ritakuja 2 / PL 88 / 01741 Vantaa / www.sonepar.fi / Asiakaspalvelu 010 283 2222

Muut myyntikonttorit: Vantaa 010 283 2300 Vantaa/Tuupakka 010 283 2330 Vantaa/Koivuhaka 010 283 2900 Espoo/Olarinluoma 010 283 2600
Helsinki/Hermannin 010 283 2550 Helsinki/Kamppi 010 283 2720 Helsinki/Konala 010 283 2500 Hämeenlinna 010 283 2650 Iisalmi 010 283 3740
Joensuu 010 283 3750 Jyväskylä 010 283 3600 Kajaani 010 283 3980 Kemi 010 283 3940 Kokkola 010 283 3540 Kouvola 010 283 3800
Kotka 010 283 3840 Kuopio 010 283 3700 Lahti 010 283 2700 Lappeenranta 010 283 3860 Lohja 010 283 2750 Mikkeli 010 283 3880
Oulu 010 283 3900 Pori 010 283 3240 Porvoo 010 283 2800 Rauma 010 283 3460 Riihimäki 010 283 2850 Rovaniemi 010 283 3960
Salo 010 283 3440 Savonlinna 010 283 3770 Seinäjoki 010 283 3560 Tammisaari 010 283 3480 Tampere/Sarankulma 010 283 3200
Tampere/Kalkku 010 283 3222 Turku 010 283 3400 Turku/Skanssi 010 283 3430 Tuusula 010 283 2950 Vaasa 010 283 3500 Varkaus 010 283 3790